


Projet : _____ Emplacement : _____

Client : _____

Numéro de commande : _____ Qtée : _____ Type : _____

Numéro de produit : _____

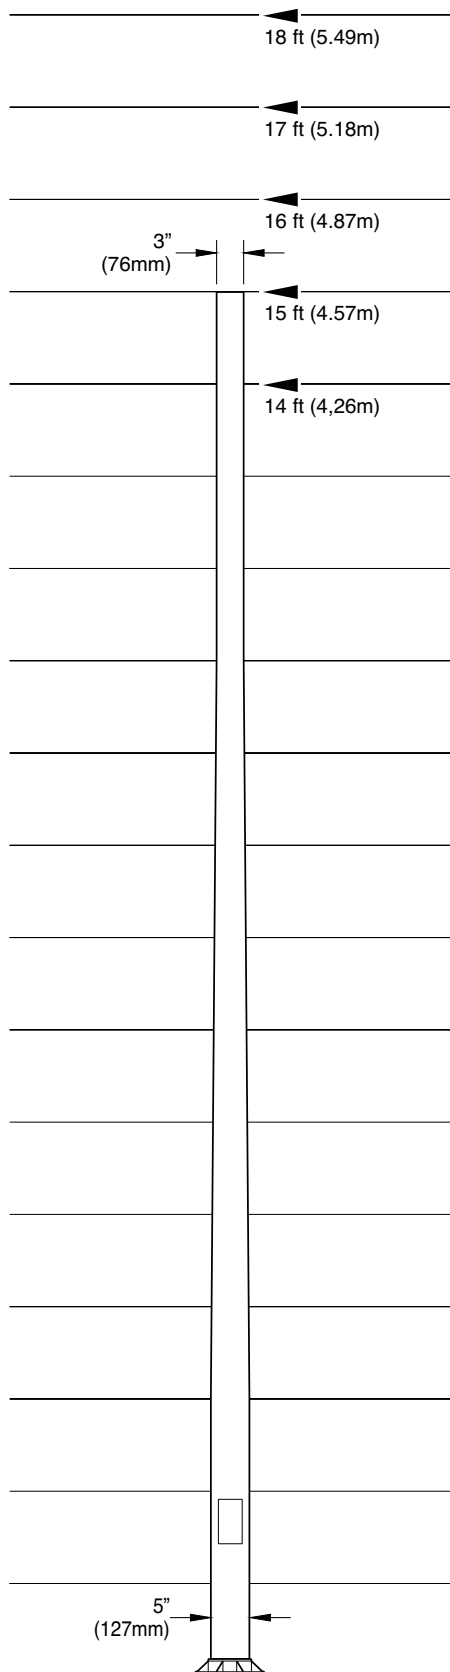

Fût : Le fût repoussé conique sans joint **A81 AB 64** est fabriqué à partir d'un alliage d'aluminium 6063 et soudé à une base d'ancrage.

L'assemblage final est traité thermiquement pour produire une trempe T6. Le diamètre extérieur de la base du fût est de 5" (127mm). Le diamètre extérieur supérieur est de 3" 1/2 (89mm).

Tenon : Tous les hauts de fûts sont finis avec une section droite d'au moins 4" (102mm). Voir les autres tailles et diamètres de tenons disponibles dans la colonne « Tenon » des informations de commande.

Console : Cinq configurations de perçage pour consoles sont disponibles (voir les informations de commande). Le gabarit de perçage et autres détails doivent être fournis par le client au moment de la commande. Un capuchon amovible est fourni avec les fûts percés.

Ouverture d'entretien : Une ouverture de 2 1/2" (64mm) par 5" (127mm), dont le centre est situé à 18" (457mm) centre en centre de la base du fût. Une porte est mécaniquement fixée au-dessus de l'ouverture d'entretien et donne accès à une borne de mise à la terre en cuivre.

Base d'ancrage : Le fût est soudé en haut et en bas à une base d'ancrage en aluminium moulé. L'ensemble est recuit thermiquement pour produire une trempe T6.

Cercle de boulonnage : Un cercle de boulonnage de 7 1/2" (191mm) est standard avec la plaque d'ancrage.

Boulons d'ancrage : Les boulons d'ancrage sont fournis avec deux écrous hexagonaux et deux rondelles plates chacun. Les boulons ont un coude en « L » à leur base et sont galvanisés sur un minimum de 12" (305mm) sur la section fileté supérieure.

Couvres écrous : Des cache-écrous en aluminium sont inclus.

Cache Bases : Des caches-bases décoratifs rond ou carré en aluminium sont disponibles en option.

Certification : Tous les fûts sont conçus selon les normes de l'« American Association of State Highway & Transportation Officials » (AASHTO). Les fûts sont conformes aux normes ASTM applicables. Tous nos soudeurs sont certifiés par le groupe CWB « Canadian Welding Bureau ».

Fini : Le fini standard de l'assemblage du fût, la console et des composants est naturel brossé, ou un revêtement en poudre de polyester appliqué conformément aux spécifications d'ALU MC3. Les couleurs supplémentaires sont disponibles sur commande spéciale (numéro RAL requis).

Options :

DR Support pour duplex

CAP1 Capuchon 1


PHR Capuchon pour cellule photoélectrique

CB1 Cache base rond

CB2 Cache base carré



Détails

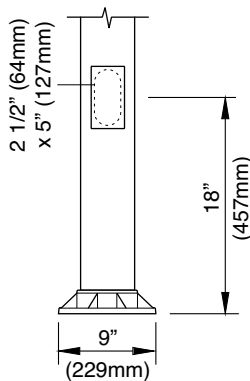


Boulons d'ancrage

3/4" x 30" x 3" (19 x 762 x 76mm)

Dans son programme d'amélioration continue de ses produits, ALU MC3 se réserve le droit de modifier ces spécifications sans préavis.

Nom : _____ Notes : _____

Signature : _____ Date : _____

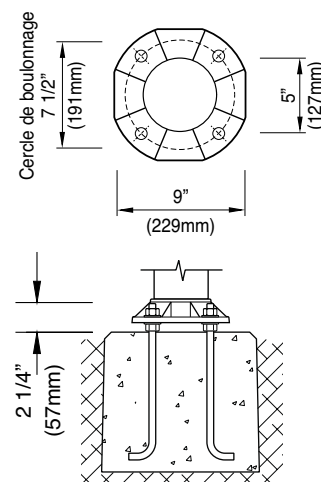


Projet : _____ Emplacement : _____

Client : _____

Numéro de commande : _____ Qtée : _____ Type : _____

Numéro de produit : _____

Information de commande

Modèle	Hauteur	Paroie	Diam Base	Diam Haut	Perçage	Tenon	Couleur	Accessoires	
A81 AB	1000	10.0' (3.05m)	A 0.125" (3.2mm)	05 5" (127mm)	30 3" (76mm)	00 Aucun	PT Tête de fût	BRA Aluminium brossé	DR Support Duplex**
	1006	10.5' (3.20m)	B 0.156" (4.0mm)			D1 1 trou	T233 2 3/8" Ø X 3"	WHS Blanc lisse	CAP1 Capuchon 1**
	1100	11.0' (3.35m)	C 0.188" (4.8mm)			D2 2 trous	T234 2 3/8" Ø X 4"	WHT Blanc texturé	PHR Cap. pour cellule
	1106	11.5' (3.50m)	D 0.219" (5.6mm)			D3A 3 trous	T236 2 3/8" Ø X 6"	BKS Noir lisse	photoélectrique**
	1200	12.0' (3.66m)	E 0.250" (6.4mm)			D3B 3 trous	T273 2 7/8" Ø X 3"	BKT Noir texturé	CB1 Cache base rond
	1206	12.5' (3.81m)				D4 4 trous	T274 2 7/8" Ø X 4"	DBS Bronze foncé lisse	CB2 Cache base carré
	1300	13.0' (3.96m)					T276 2 7/8" Ø X 6"	DBT Bronze foncé texturé	** Selon le fût
	1306	13.5' (4.11m)						GRS Gris lisse	
	1400	14.0' (4.27m)						GRT Gris texturé	
	1406	14.5' (4.42m)						SPS Spécial lisse*	
	1500	15.0' (4.57m)						SPT Spécial texturé*	
	1506	15.5' (4.72m)						* Numéro RAL requis	
	1600	16.0' (4.88m)							
	1605	16.5' (6.03m)							
	1700	17.0' (5.18m)							
	1706	17.5' (5.33m)							
	1800	18.0' (5.49m)							
	1806	18.5' (5.64m)							
	1900	19.0' (5.79m)							
	1906	19.5' (5.94m)							
2000	20.0' (6.10m)								

Informations techniques :

EPA Maximum (pi. ca.)																							
Hauteur			Paroi		Diam base		Diam haut		Cer. de boulonnage		Base		90	100	110	120	130	140	150	160			
code	pi	m	code	po	mm	code	po	mm	code	po	mm	po	mm	mph	mph	mph	mph	mph	mph	mph	mph		
1500	15	4,6	A	0,125	3,2	05	5,0	127	30	3,0	76	7,5 à 8	191 à 203	9,00	229	6,36	4,67	3,50	2,72	2,20	1,79	1,47	1,21
1500	15	4,6	C	0,188	4,8	05	5,0	127	30	3,0	76	7,5 à 8	191 à 203	9,00	229	10,43	8,02	6,29	5,08	4,22	3,55	3,00	2,56
1600	16	4,9	A	0,125	3,2	05	5,0	127	30	3,0	76	7,5 à 8	191 à 203	9,00	229	7,17	5,35	4,09	3,23	2,64	2,18	1,81	1,51
1600	16	4,9	C	0,188	4,8	05	5,0	127	30	3,0	76	7,5 à 8	191 à 203	9,00	229	11,53	8,94	7,07	5,76	4,81	4,06	3,45	2,96
1600	16	4,9	E	0,250	6,4	05	5,0	127	30	3,0	76	7,5 à 8	191 à 203	9,00	229	13,45	10,58	8,49	6,99	5,89	5,00	4,28	3,70
1800	18	5,5	A	0,125	3,2	05	5,0	127	30	3,0	76	7,5 à 8	191 à 203	9,00	229	3,95	2,62	1,73	1,19	0,87	0,63	0,44	0,29
1800	18	5,5	C	0,188	4,8	05	5,0	127	30	3,0	76	7,5 à 8	191 à 203	9,00	229	7,15	5,25	3,92	3,06	2,47	2,01	1,65	1,36
1800	18	5,5	E	0,250	6,4	05	5,0	127	30	3,0	76	7,5 à 8	191 à 203	9,00	229	15,31	12,04	9,66	7,96	6,70	5,69	4,87	4,21
2000	20	6,1	A	0,125	3,2	05	5,0	127	30	3,0	76	7,5 à 8	191 à 203	9,00	229	2,72	1,56	0,80	0,39	0,17	0,00	0,00	0,00
2000	20	6,1	C	0,188	4,8	05	5,0	127	30	3,0	76	7,5 à 8	191 à 203	9,00	229	10,36	7,95	6,21	5,01	4,16	3,48	2,93	2,49
2000	20	6,1	E	0,250	6,4	05	5,0	127	30	3,0	76	7,5 à 8	191 à 203	9,00	229	2,72	1,56	0,80	0,39	0,17	0,00	0,00	0,00

Notes : Les valeurs EPA sont calculées selon les normes AASHTO 2016.

Consultez l'usine pour obtenir des données sur d'autres hauteurs et épaisseurs de paroi disponibles.

Dans son programme d'amélioration continue de ses produits, ALU MC3 se réserve le droit de modifier ces spécifications sans préavis.

Nom : _____ Notes :

Signature : _____ Date : _____